




Hubtisch mit Doppelscheren in Tandemausführung

für gleichmäßig (Baureihe 5E) und ungleichmäßig (Baureihe 5A) verteilte Lasten

BOLZONI
AURAMO

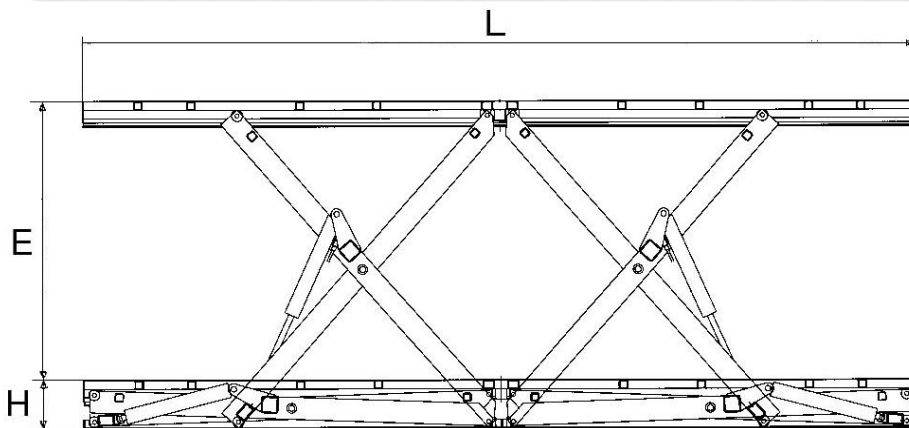

Hubtische dieser Baureihe mit Doppelschere und Tandemausführung ermöglichen die Handhabung von schweren und großformatigen Lasten. Der besondere Vorteil dieser Baureihe liegt in der Niedrigen Bauhöhe.

- Verteilung der Last: gleichmäßig, entspricht der Baureihe 5E, bzw. ungleichmäßig, entspricht der Baureihe 5A
- Plattformbelag: glattes Blech
- Max. 20 Hubzyklen je Stunde bei einschichtigem Betrieb
- Mikroschalter als Endanschlag „Heben“
- Einfachwirkende Hubzylinder mit Leckölleitung
- Selbstschmierende Gleitstücke an den beweglichen Punkten
- Elektrohydraulisches Aggregat intern – mit Überdruckventil als Überlastschutz und zur Erreichung einer kontrollierten Senkgeschwindigkeit

Hubtischtypen:

	Modell	Tragfähigkeit in kg	Hub E in mm	Plattform Länge x Breite in mm	Bauhöhe H in mm	Motorleistung in KW	Zylinder		Hubzeit in sek	Bestell- Nr.	
							Anz.	Ø inmm			
5 E Baureihe	A5.05.E01	1000	800	2500 x 800	200	0,75	2	60	25	230801	
	A5.05.E02		800	2500 x 1000	200	0,75	2	60	25	230802	
	A5.05.E04		1000	3000 x 1000	220	0,75	2	60	35	230803	
	A5.05.E06		1200	4000 x 1000	240	0,75	2	60	46	230804	
	A5.10.E01		2000	800	2500 x 800	200	1,1	4	60	25	230805
	A5.10.E02			800	2500 x 1000	200	1,1	4	60	25	230806
A5.10.E04	1000	3000 x 1000		220	1,1	4	60	35	230807		
A5.10.E06	1200	4000 x 1000		240	1,1	4	60	46	230808		
	A5.20.E12	4000	950	3200 x 800	260	1,5	2	110	40	230809	
	A5.20.E14		1200	3800 x 1000	270	1,5	2	110	55	230810	
5 A	A5.10.A02	2000	1000	3500 x 1000	300	1,5	2	90	30	230811	
	A5.10.A04		1600	5000 x 1000	350	3	2	90	35	230812	
	A5.20.A02	4000	1000	3500 x 1000	300	3	2	110	28	230813	
	A5.20.A04		1600	5000 x 1000	350	4	4	90	48	230814	