



Die angetriebenen Konustragrollenkurven sind geeignet für den horizontalen oder leicht steigenden Transport von Kartons, Kunststoffbehältern, Fässern, Holzplatten usw. In Laufrichtung muss das Fördergut mindestens auf 3 Rollen aufliegen. Max. Traglast 100 kg. Der Rahmen besteht aus eingerolltem Flachstahl, mit verschweißten Stahlquerdistanzen. Der Kettenradantrieb ist komplett geschlossen und damit vor Eingriff geschützt. Die Tragrollen sind aus Stahlrohr \varnothing 50 mm x 1,5 mm Wandstärke, mit aufgeschobenen Kunststoffkonuselementen und mit Doppelkettenräder $\frac{1}{2}$ Zoll ausgestattet. Die konstante Fördergeschwindigkeit ist im Bereich von 3 m/min bis 24 m/min möglich. Der Getriebemotor hat 400V, 50Hz, Schutzklasse IP54 und Leistung 0,25 KW bis 0,75 KW je nach Fördergeschwindigkeit und Belastung. Lackierung: RAL Farbton.

Konustragrollenkurve angetrieben

RBK 50A

Type	Bahnbreite	Rollenlänge	TK/kg	Ti	Ta	D1	D2	EBL	Bestell-Nr.
2A - 50	270	200	150	57	94	54	66	210	115001
3A - 50	370	300	150	57	102	54	73	310	115002
4A - 50	470	400	150	57	111	54	80	410	115003
5A - 50	570	500	150	57	120	54	87	510	115004
6A - 50	670	600	150	57	128	54	93	610	115005
8A - 50	870	800	150	57	145	54	106	810	115006
10A - 50	1070	1000	150	57	164	54	119	1010	115007

Zubehör wie Unterstützungen, Geschwindigkeitsregelung usw. siehe Seite 12,13 und 28.

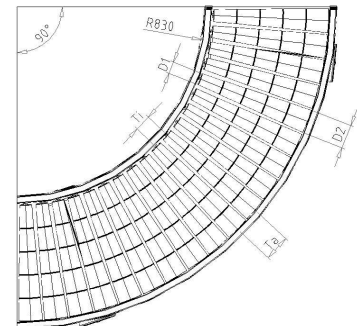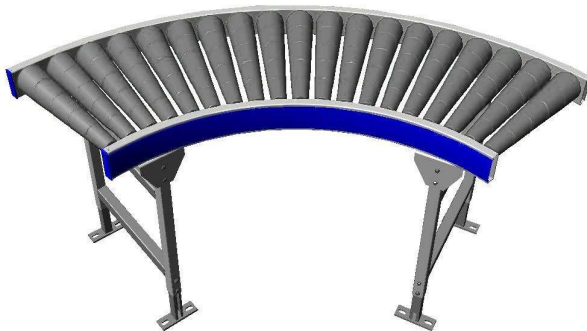

Die Konustragrollenkurven sind geeignet für den horizontalen Transport durch händisches Weiterschleiben, oder mit ca. 5 % Gefälle durch Schwerkraft. In Laufrichtung soll das Fördergut mindestens auf 3 Rollen aufliegen. Der Rahmen besteht aus einem eingerolltem C Profil 100/30/11/2 mm Stahl verzinkt und wird mit Stahlquerdistanzen verschraubt. Die Tragrollen sind aus Stahlrohr \varnothing 50 mm x 1,5 mm Wandstärke und die Kunststoffkonuselemente werden aufgeschoben.

Konustragrollenkurve nicht angetrieben:

RBK 50S

Type	Bahnbreite	Rollenlänge	TK/kg	Ti	Ta	D1	D2	EBL	Bestell-Nr.
2 - 50	270	200	150	57	94	54	66	210	115050
3 - 50	370	300	150	57	102	54	73	310	115051
4 - 50	470	400	150	57	111	54	80	410	115052
5 - 50	570	500	150	57	120	54	87	510	115053
6 - 50	670	600	150	57	128	54	93	610	115054
8 - 50	870	800	150	57	145	54	106	810	115055
10 - 50	1070	1000	150	57	164	54	119	1010	115056

Zubehör wie Unterstützungen, Seitenführungen, Endanschläge, usw. siehe Seite 12,13.