




<b>Stahlrohr verz.</b>	50x1,5 mm	60x1,5 mm	80x2,0 mm	-	-	-
<b>PVC – Rohr</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Edelstahlrohr</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Aluminiumrohr</b>	-	-	-	-	-	-

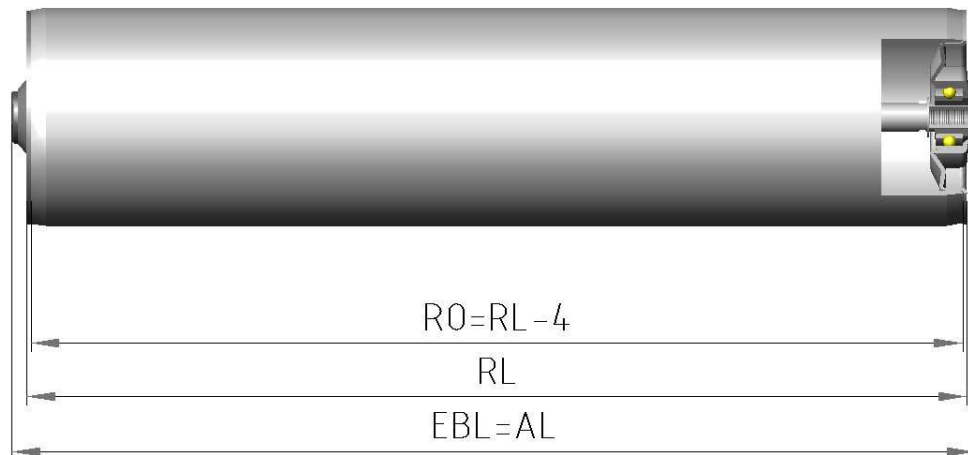

	<b>[F]</b> Federachse	<b>[IGM]</b> Innengewinde	<b>[M]</b> Außengewinde	<b>[SF]</b> Schlüssel- fläche	<b>[AM]</b> Außengewinde mit Absatz	<b>[G]</b> Achse glatt
<b>Achse</b>						
<b>Ø 8mm</b>	EBL=RL+10 mm AL=EBL+20 mm	<b>M 5 x 15 mm</b> EBL=RL+10 mm AL=EBL	<b>M 8 x 15 mm</b> EBL=RL+20 mm AL=EBL+30 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	EBL=RL+10 mm AL=EBL+20 mm
<b>Ø 10mm</b>	EBL=RL+10 mm AL=EBL+20 mm	<b>M 6 x 15 mm</b> EBL=RL+10 mm AL=EBL	<b>M 10 x 15 mm</b> EBL=RL+22 mm AL=EBL+30 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	EBL=RL+10 mm AL=EBL+20 mm
<b>Ø 12 mm</b>	EBL=RL+10 mm AL=EBL+20 mm	<b>M 8 x 15 mm</b> EBL=RL+10 mm AL=EBL	<b>M 12 x 15 mm</b> EBL=RL+24 mm AL=EBL+30 mm	<b>SF 10 x 10 mm</b> EBL=RL+10 mm AL=EBL+20 mm	auf Anfrage	EBL=RL+10 mm AL=EBL+20 mm
<b>Ø 15 mm</b>	EBL=RL+10 mm AL=EBL+20 mm	<b>M 10 x 15 mm</b> EBL=RL+10 mm AL=EBL	<b>M 14 x 20 mm</b> EBL=RL+26 mm AL=EBL+40 mm	<b>SF 12 x 10 mm</b> EBL=RL+10 mm AL=EBL+20 mm	auf Anfrage	EBL=RL+10 mm AL=EBL+20 mm

Verzinktes Stahlblechlagerschild mit Normrillenkugellager.

Tragzahl: 120 daN/Lagerschild

Lagerschildkörper: Stahlblech verzinkt

Lager: Normrillenkugellager 6202 oder 6003, Ausführung ZZ oder 2RS

Reduzierbuchse: PP

Das Modell 2500 ist eine Schwerkrafttragrolle für mittlere Belastungen. Diese Rolle kann mit unterschiedlichen Rohren (Tabellen am Blattanfang) und Achsen ausgestattet werden. Die Einsatzbereiche sind Rollenbahnen, Durchlaufregale und Zu- bzw. Abführungen an Maschinen mit mittleren Stückgewichten. Dieses Modell ist nicht für Kunststoffrohre geeignet. Die Rolle kann auch für Flach- oder Rundriemenantriebe verwendet werden. Andere Rohrdurchmesser, Wandstärken und Achsbearbeitungsvarianten auf Anfrage. Die Oberfläche ist bei den Stahlrohren verzinkt.