

Die Paletten können an allen 4 Seiten des PALOMAT-Magazins ein- oder ausfahren.


#### Technische Daten:

- Kapazität: 15 – 20 Paletten / max. 800 kg
- Energie: ca. 6 – 8 Bar [300 Liter/Minute]
- Luftkomponente: Fabrikat SMC
- Zykluszeit ist 15 Sekunden
- Vorbereitet für SPS-Steuerung

Lieferung inkl. Reed-Kontakte, Magnetventile, 2 Stück Lichtschranken, die in einer Klemmbox verdrahtet sind, standardmäßig jedoch ohne SPS-Steuerung (auf Anfrage lieferbar).

#### Standardfarben:

- RAL 3002 Karminrot
- RAL 5002 Ultramarinblau
- RAL 7032 Kieselgrau
- RAL 7035 Lichtgrau

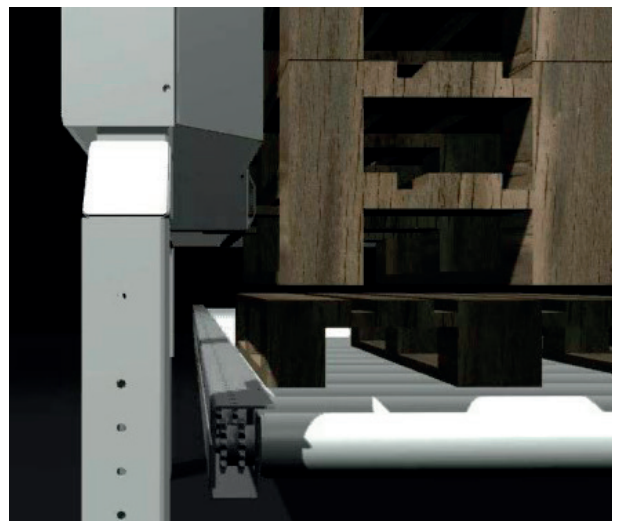

■ Weitere Farben, abgeänderte Pneumatik (z. B. Festo ...) oder UL-Ausführung können auf Anfrage geliefert werden!