
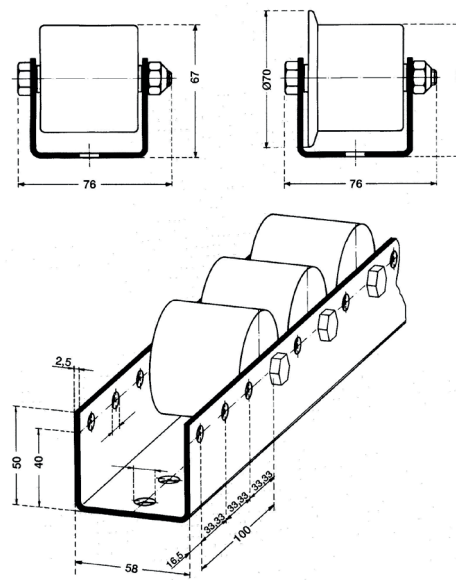


# Colli-Rollenschienen

Die Colli-Rollenschiene vereinigt viele Vorteile. Für viele Logistikanwendungen bietet sie die einzige Lösungsmöglichkeit. In einem sendzimirverzinkten U-Profil 50x58x50x2,5 mm werden kugelgelagerte Rollen, Tragkraft: 40 kg/Rolle, auswechselbar montiert.


Die Rolle Ø 54 mm ist als Normalrolle oder auch als Spurkranzrolle lieferbar. Selbstverständlich können auch beide Rollentypen abwechselnd in einer Schiene montiert geliefert werden. Der Rollenmantel ist aus Kunststoff, Farbe blau, Material Polypropylen. Durch die breitere Lauffläche ergänzt die Colli-Rollenschiene die Universalrollenschiene in ihrer Anwendung.

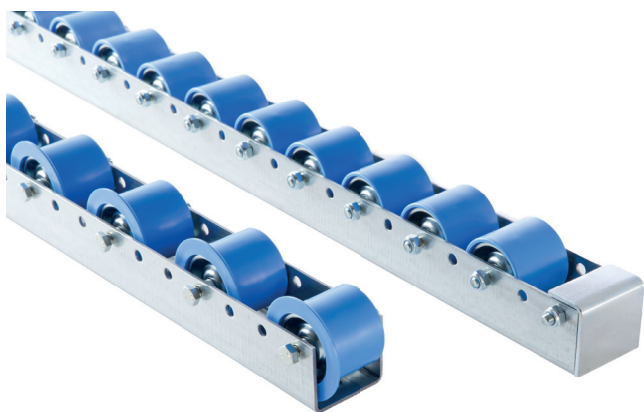

Type	Achsteilung [mm]	Bauhöhe [mm]	Röllchen-Ø [mm]	Gesamtbreite [mm]	Bestell-Nr.
NR40/66	66	67	54	76	203101
NR40/100	100	67	54	76	203102
NR40/133	133	67	54	76	203103
NR40/166	166	67	54	76	203104
SR40/100	100	75	54/70	76	203105
SR40/133	133	75	54/70	76	203106
SR40/166	166	75	54/70	76	203107
NRSR40/66	66	75	54/70	76	203108
NRSR40/100	100	75	54/70	76	203109
NRSR40/133	133	75	54/70	76	203110

## Zubehör:

Teile	Bestell-Nr.
Profil U50/58/50/2,5	203111
Normalrolle NR40	203100
Spurkranzrolle SR40	203118
Stahlschraube M8x70	203112
Endanschlag EC	203113
Endanschlag ESC schleifend	203114
Rollenschutz RSC	203115
Schienenverbinder VUC	203117

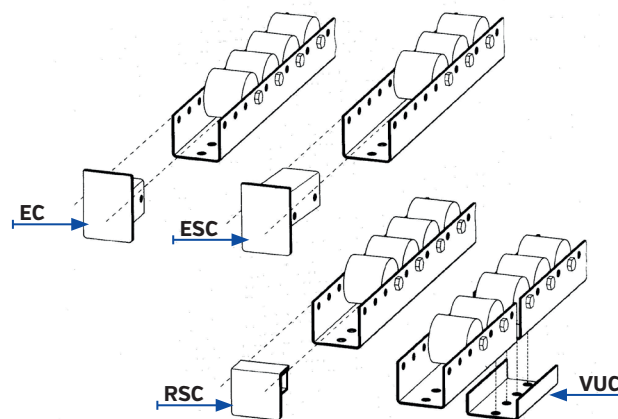

### SCHIENENLÄNGE: 6 m

Sämtliche Schienen sind in 6 m-Stangen lagernd und werden auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Bei der Bestellung genaue Länge in mm angeben.