

Suomi-Allseitenrollenschienen


Suomi-Allseitenrollen finden überall dort Anwendung, wo flächige Gebinde, Ladungsträger, Kartons oder Werkstücke gedreht, sortiert, umgeleitet, zurückgeführt oder kommissioniert werden sollen. Die Abmessungen und das Gewicht ihres Fördergutes bestimmen den Rollen- bzw. Leistenabstand. Es lassen sich beliebig große Tischflächen mit Suomi-Allseitenrollenschienen erstellen. Folgende Einzelgewichte sollte jedoch das Fördergutgebände nicht überschreiten:

Ø 50 mm – 100 kg

Ø 60 mm – 200 kg

Ø 80 mm – 400 kg

Die Suomi-Allseitenrollen sind in sendzimirverzinkten Profilen montiert. Jede Rolle ist einzeln auswechselbar, sie können im Temperaturbereich zwischen -15°C und +80°C eingesetzt werden. Die Suomi-Allseitenrollenschienen sind immer in Hauptförderrichtung zu legen, da in der Nebenförderrichtung der Rollwiderstand etwas größer ist.

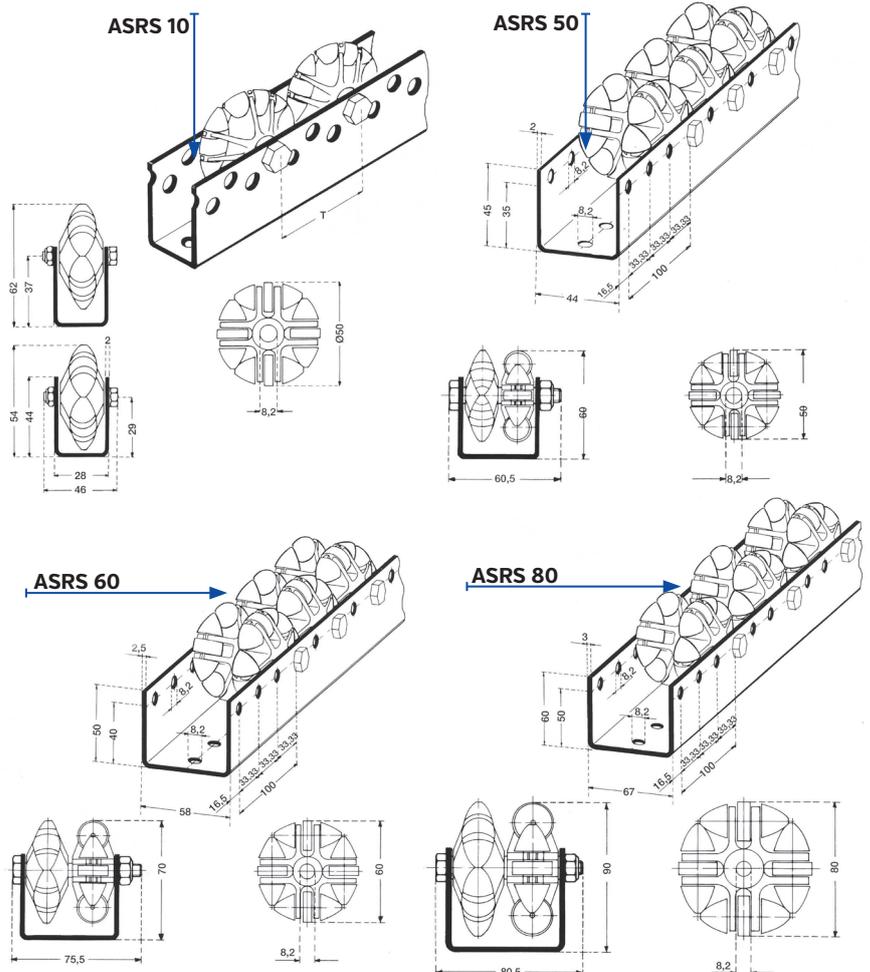

Type	Achsteilung [mm]	Bauhöhe [mm]	Rollen-Ø [mm]	Gesamtbreite [mm]	Bestell-Nr.
ASRS10/50	50	54	50	46	208001
ASRS10/100	100	53	50	46	208002
ASRS50/66	66	60	50	60,5	208003
ASRS50/100	100	60	50	60,5	208004
ASRS60/66	66	70	60	75,5	208005
ASRS60/133	133	70	60	75,5	208006
ASRS80/100	100	90	80	80,5	208007
ASRS80/200	200	90	80	80,5	208008

SCHIENENLÄNGE: 6 m

Sämtliche Schienen sind in 6 m-Stangen lagernd und werden auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Bei der Bestellung genaue Länge in mm angeben.