


Förderbandtrommeln


Antriebs- und Umlenktrommeln können in Stahl oder Edelstahl gefertigt werden. Die Trommeln werden zylindrisch oder konisch zylindrisch ausgeführt.

Antriebstrommel: Modell 6000

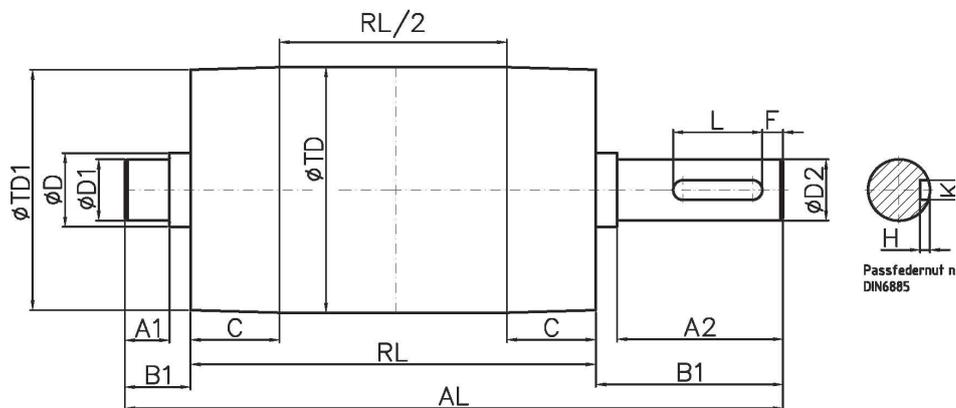

■ Andere Ausführungen auf Anfrage oder nach Kundenzeichnung lieferbar.

Umlenktrommel: Modell 6100

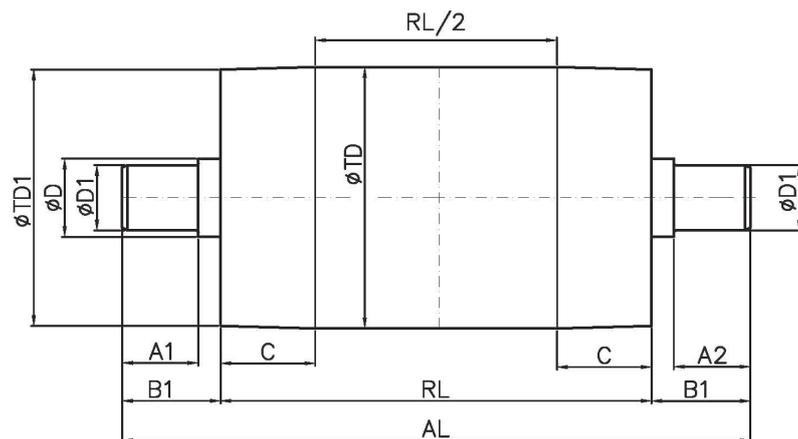

■ Andere Ausführungen auf Anfrage oder nach Kundenzeichnung lieferbar.

Oberflächen Ausführungen:

- Stahl blank (Standard)
- Stahl verzinkt
- Gummierung
- Polyurethan-Beschichtung

Max. Fertigungslängen:

Trommeldurchmesser	TD max. = 400 mm
Rollenlänge	RL max. = 2500 mm
Achslänge	AL max. = 3000 mm

Oberflächen

Beispiele



Ausführungen

Beispiele



■ Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.