

Standardelemente


Rahmen bestehend aus: Aluminium-Systemprofile 45x45 mm mit Nut 10 mm, eloxiert natur

Elementfüllung wählbar: Wellgitter 40x40 mm verzinkt oder Polycarbonat-Platte 6 mm


Fußplatte: Stahlblech 8 mm galvanisch verzinkt mit 4 Stück Bohrungen Ø 12 mm für Bodenverankerung, geteilt ausgeführt

Bodenfreiheit: 175 mm bei allen Elementen


Zubehör: Befestigungslaschen, Schlaganker zu Bodenbefestigung, Schrauben, Unverlierbarkeitsscheiben, Beschichtung der Profile in RAL Farbton auf Anfrage möglich

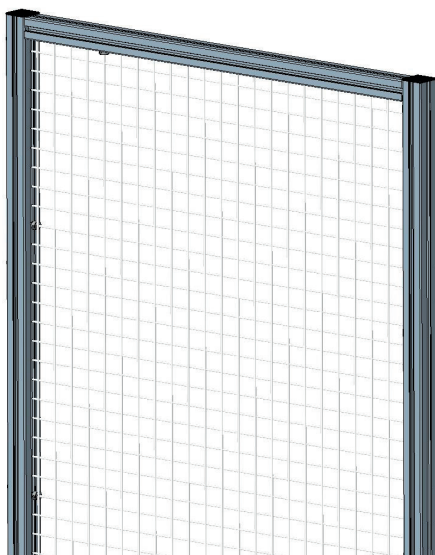


Füllung: Wellgitter 40x40 mm verzinkt

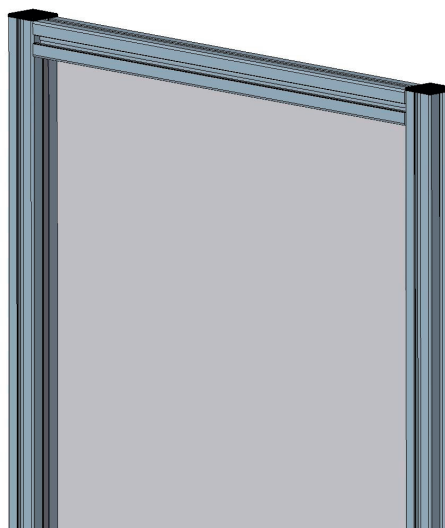

Füllung: Polycarbonat-Platte 6 mm

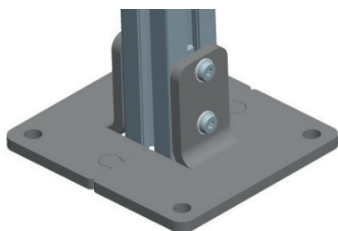


Fußplatte geteilt

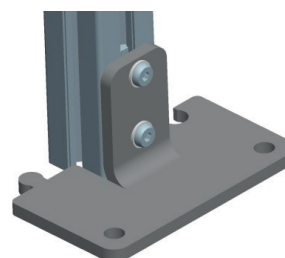

Fußplatte geteilt – Wandmontage

Elementhöhe [mm]	Elementbreite [mm]	Elementfüllung	Bestell-Nr.
2500	250	Polycarbonat-Platte	24000
2500	500	Polycarbonat-Platte	24001
2500	750	Polycarbonat-Platte	24002
2500	1000	Polycarbonat-Platte	24003
2500	250	Wellgitter 40x40 mm verzinkt	24004
2500	500	Wellgitter 40x40 mm verzinkt	24005
2500	750	Wellgitter 40x40 mm verzinkt	24006
2500	1000	Wellgitter 40x40 mm verzinkt	24007

ACHTUNG: Nach EN ISO 14120 müssen Befestigungsmittel mit Unverlierbarkeitsscheiben ausgeführt sein, um an der Schutzeinrichtung befestigt zu bleiben!

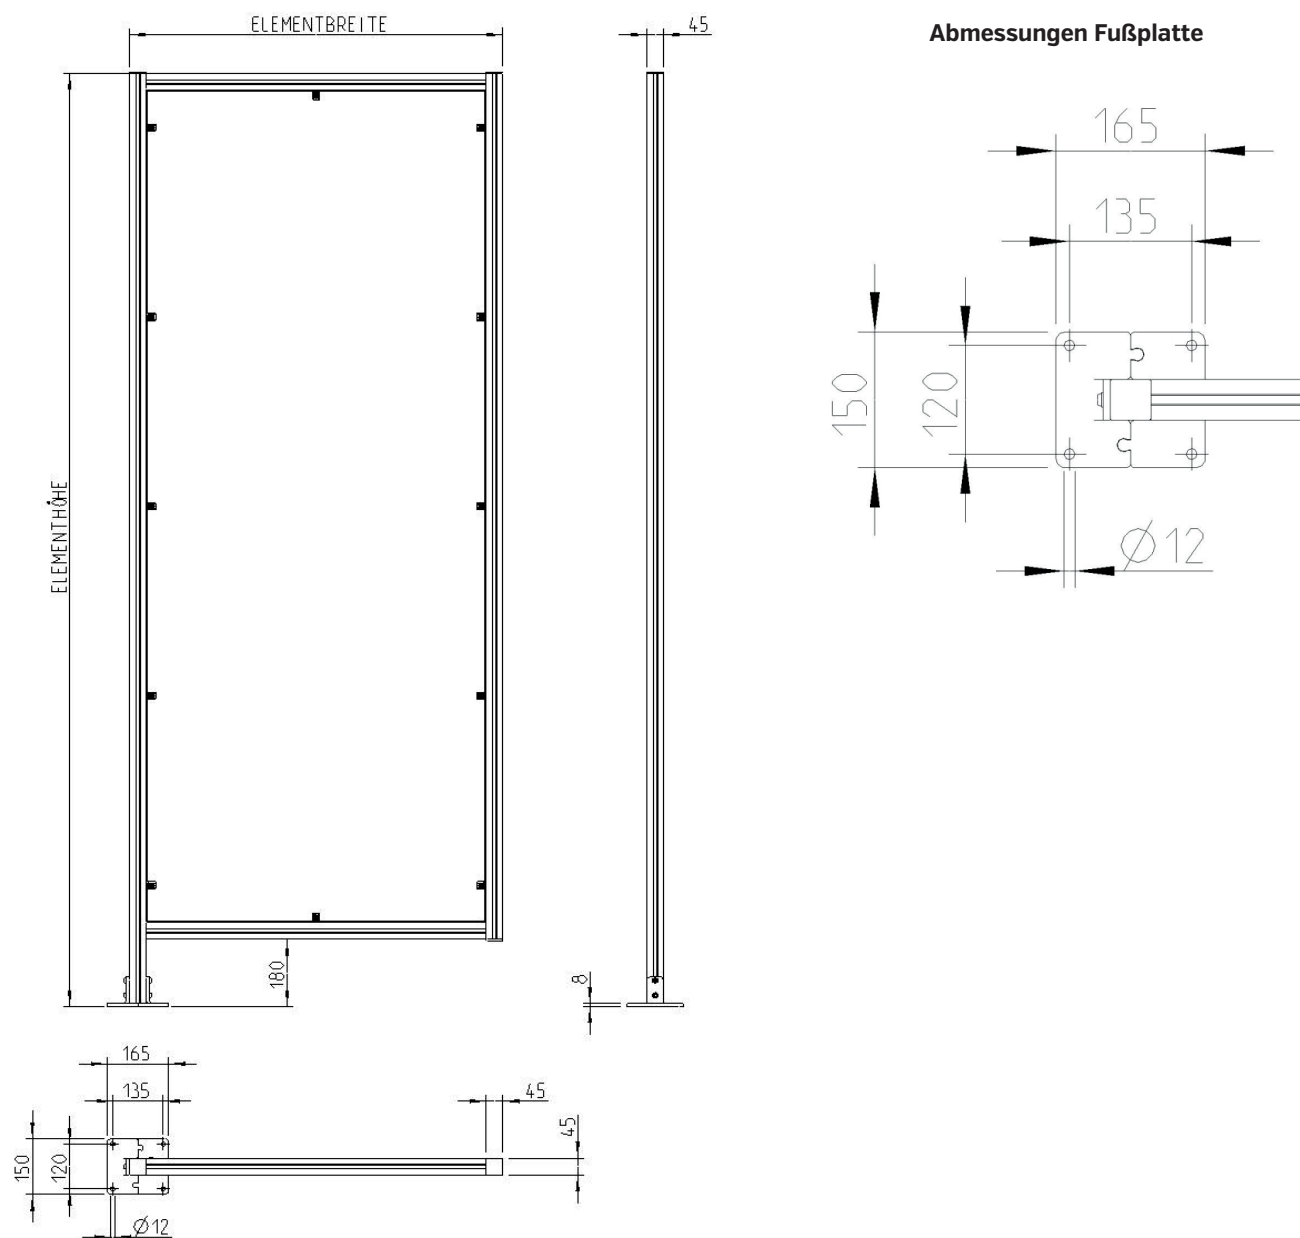

■ Sonderbreiten auf Anfrage lieferbar.