






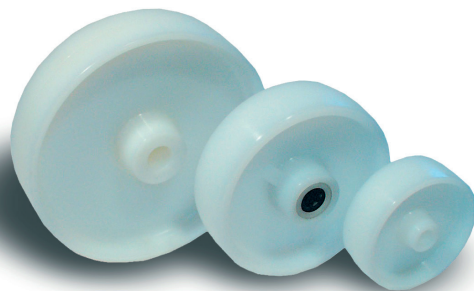


SERIE PA1

Rad

Aus hochwertigem Polyamid mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager.
Hohe Tragkraft, geringer Rollwiderstand und große Abriebfestigkeit.

Temperaturbereich -40°C bis +80°C, kurzzeitig bis +130°C.
Die Tragkraft verringert sich jedoch stark bei Temperaturen über +35°C.















									
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
PA1/040G					40	33	10	35	80
PA1/050G					50	25	10	28	150
PA1/070G					70	30	10	40	200
PA1/080G	PA1/080R				80	35	12	40	150
				PA1/080K	80	33	12	35	350
PA1/100G					100	30	12	40	200
	PA1/100R				100	35	12	40	200
				PA1/100K	100	40	12	40	500
PA1/125G	PA1/125R				125	35	15	48	300
				PA1/125K	125	40	20	53	600
PA1/150G	PA1/150R				150	50	20	58	450
				PA1/150K	150	50	20	55	600
PA1/200G	PA1/200R				200	50	20	60	550
				PA1/200K	200	50	20	55	1000
PA1/250G	PA1/250R				250	50	25	60	1000
				PA1/250K	250	50	25	60	1500
				PA1/300K	300	60	25	70	2000

Gehäuse

Stahlblechgehäuse glanzverzinkt,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Radachse verschraubt



Lenkrolle	Lenkrolle mit Total- feststeller	Bockrolle									Lagerung
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
PA1/L080G	PA1/L080G/TF	PA1/B080G	80	30	105	45	105x85	80x60	9	150	
PA1/L080R	PA1/L080R/TF	PA1/B080R	80	30	105	45	105x85	80x60	9	150	
PA1/L100G	PA1/L100G/TF	PA1/B100G	100	30	128	45	105x85	80x60	9	200	
PA1/L100R	PA1/L100R/TF	PA1/B100R	100	35	128	45	105x85	80x60	9	200	
PA1/L125G	PA1/L125G/TF	PA1/B125G	125	35	155	45	105x85	80x60	9	200	
PA1/L125R	PA1/L125R/TF	PA1/B125R	125	35	155	45	105x85	80x60	9	200	
PA1/L150G	PA1/L150G/TF	PA1/B150G	150	50	190	47	135x110	105x80	12	400	
PA1/L150R	PA1/L150R/TF	PA1/B150R	150	50	190	52	135x110	105x80	12	400	
PA1/L200G	PA1/L200G/TF	PA1/B200G	200	50	235	55	135x110	105x80	12	400	
PA1/L200R	PA1/L200R/TF	PA1/B200R	200	50	235	55	135x110	105x80	12	400	
PA1/L250G	PA1/L250G/TF	PA1/B250G	250	50	290	66	135x110	105x80	11	500	
PA1/L250R	PA1/L250R/TF	PA1/B250R	250	50	290	66	135x110	105x80	11	500	