Produktvorteile Schutzzaunsystem Easy FLEX II

Integrierter Höhenausgleich
pro Feld +6/-1 mm
EN ISO 14120; 5.2.2

Flexible Winkelstellung
Zaunverlauf in beliebigen Winkel montierbar (ovale Zaunplanung möglich)

Robuste Pfostenprofilstärke
von mindestens 2,0 mm
EN ISO 14120; 5.1.3/5.4.2

Fließgeformte Gewinde
zur sicheren Befestigung der Elemente
EN ISO 14120; 5.3.8/5.4.4

Sichere Montage und Demontage
erfolgt von der Außenseite der Maschine

Farbenvielfalt
in unterschiedlichen Farben und feuerverzinkt lieferbar
EN ISO 14120; 5.9/5.2.4/5.22/5.23

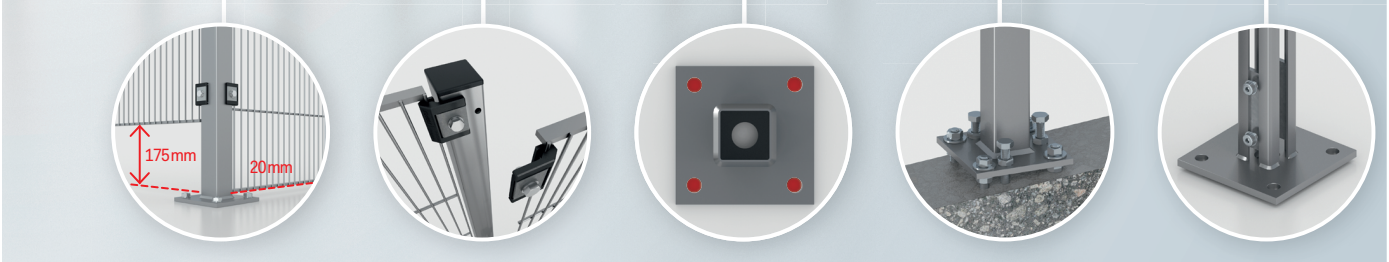

Unterschiedliche Bodenfreiheiten möglich
EN ISO 13857; 4.3

Einzelfeld-Demontage
ohne Destabilisierung der Nachbarfelder
EN ISO 14120; 5.4.3

Standfeste Vierlochbodenplatte
zur sicheren Bodenbefestigung
EN ISO 14120; 5.4.2/5.1.3/5.3.8/5.4.3/5.4.4

Einfache Ausrichtung des Justierungspfostens
durch Justierbarkeit bei leicht unebenem Grund, optional lieferbar
EN ISO 14120; 5.2.1

Höhenausgleich
für größere Unebenheiten des Bodens, optional lieferbar
EN ISO 14120; 5.2.6