


Schutzzaunsystem Easy FLEX II

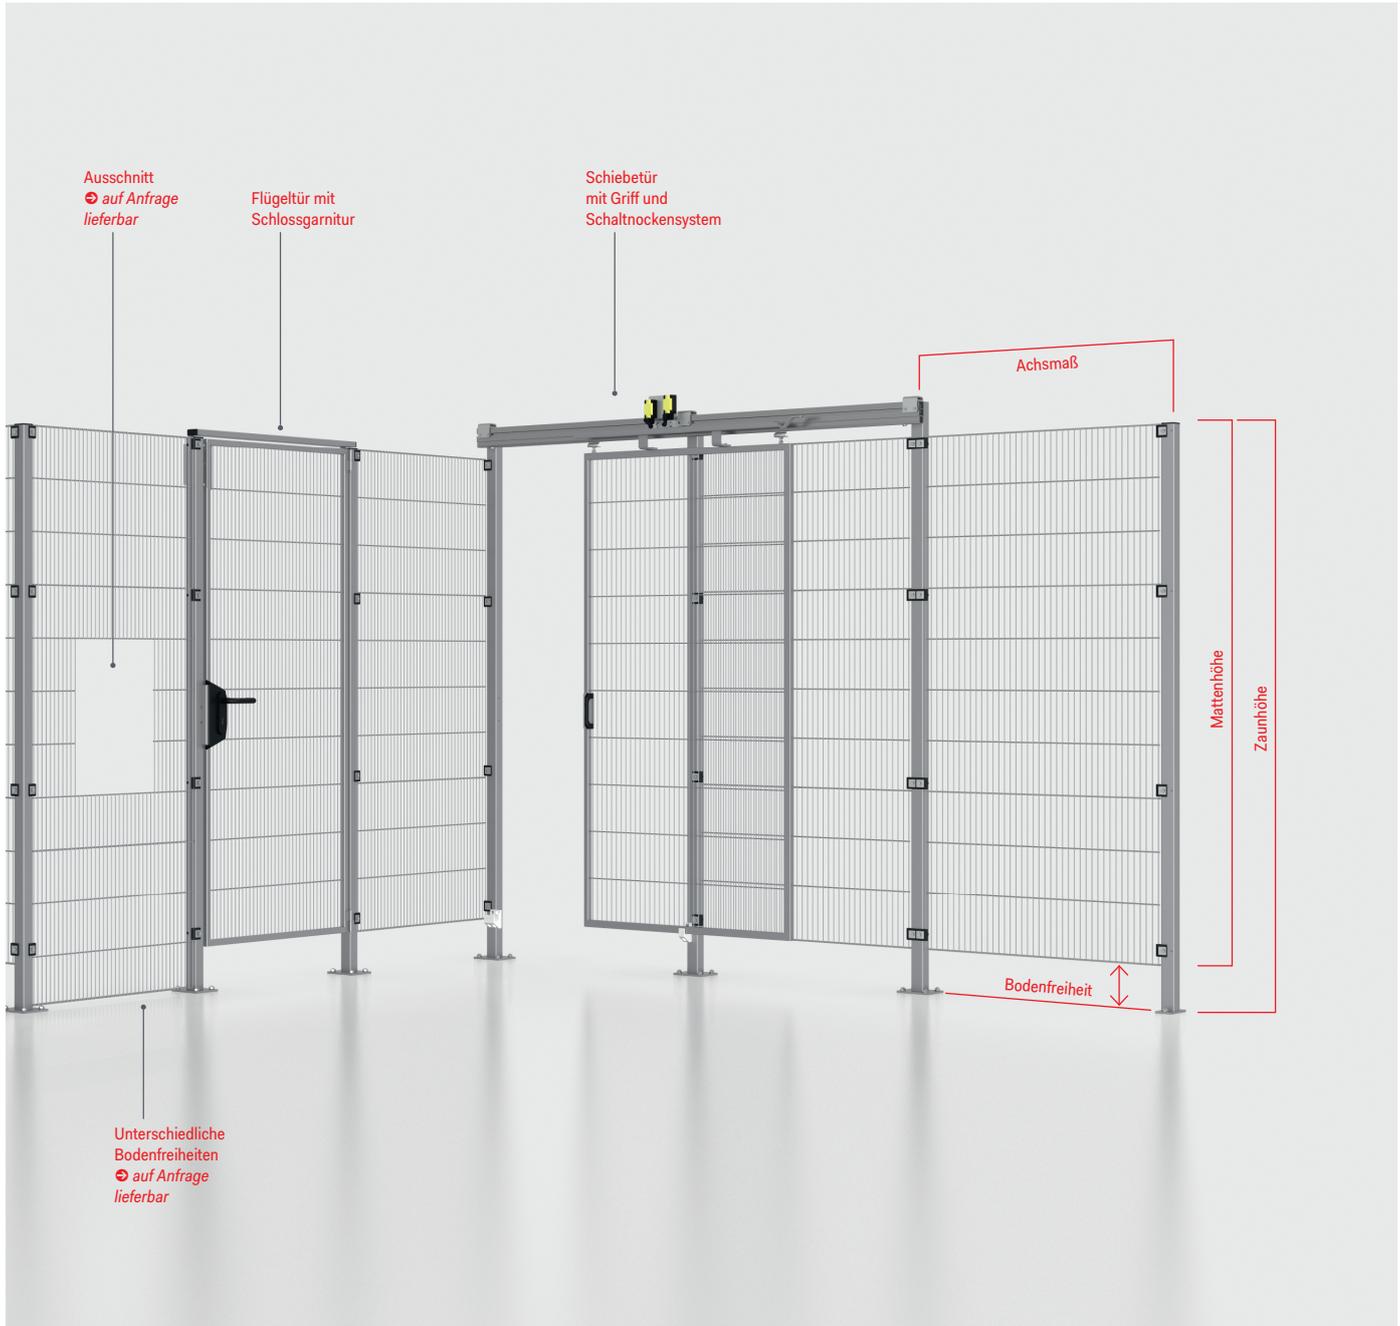

Standardgitterelemente

Zaunhöhe	Produkt	Mattenhöhe	planarisches Achsmaß von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten ①								Anzahl des Pfostenbefestigungsmaterials je Matte.
			1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	
		Bodenfreiheit 175 mm	reales Achsmaß								
			993,5	1200,5	1407,5	1499,5	1614,5	1798,5	2005,5	2212,5	
			Mattenbreite b (Achsmaß - Pfostenstärke - 20) ②								
			923,5	1130,5	1337,5	1429,5	1544,5	1728,5	1935,5	2142,5	
			Anzahl senkrechter Stäbe								
			41	50	59	63	68	76	85	94	FL2
2000	EA-SF 2	-1825	-924	-1131	-1338	-1430	-1545	-1729	-1936	-2143	8
2200	EA-SF 2	-2025	-924	-1131	-1338	-1430	-1545	-1729	-1936	-2143	8

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Produkt-Mattenhöhe-Mattenbreite EA-SF2-1825-1430

- ① Mattenhöhe entspricht Zaunhöhe minus Bodenfreiheit.
- ② Gitterteilung 23 x 200 mm, senkrechte Drähte Ø 3,5 mm, waagerechter Flachstahl 15 x 6 mm, waagerechte Drähte Ø 5,5 mm
- ③ Bei unterschiedlichen Zaunhöhen können die Drähte und die Flachstäbe in der Horizontalen abweichen.
- ④ Bei einem Zaunverlauf mit Türen kann es zu einem leichten Höhenversatz bei den horizontalen Drähten und Flachstäben kommen.
- ⑤ Laschen FL2-V1 inklusive. (Bitte bei Gitterteilung entsprechende Anzahl mehr bestellen!)
- ⑥ Maximale Toleranzen in der Feldhöhe ± 2,5 mm, maximale Toleranzen in der Feldbreite ± 4,5 mm

