


# Flügeltür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig

➊ Darstellung zeigt FTW mit einem Griffsystem.



## TÜRZUBEHÖR

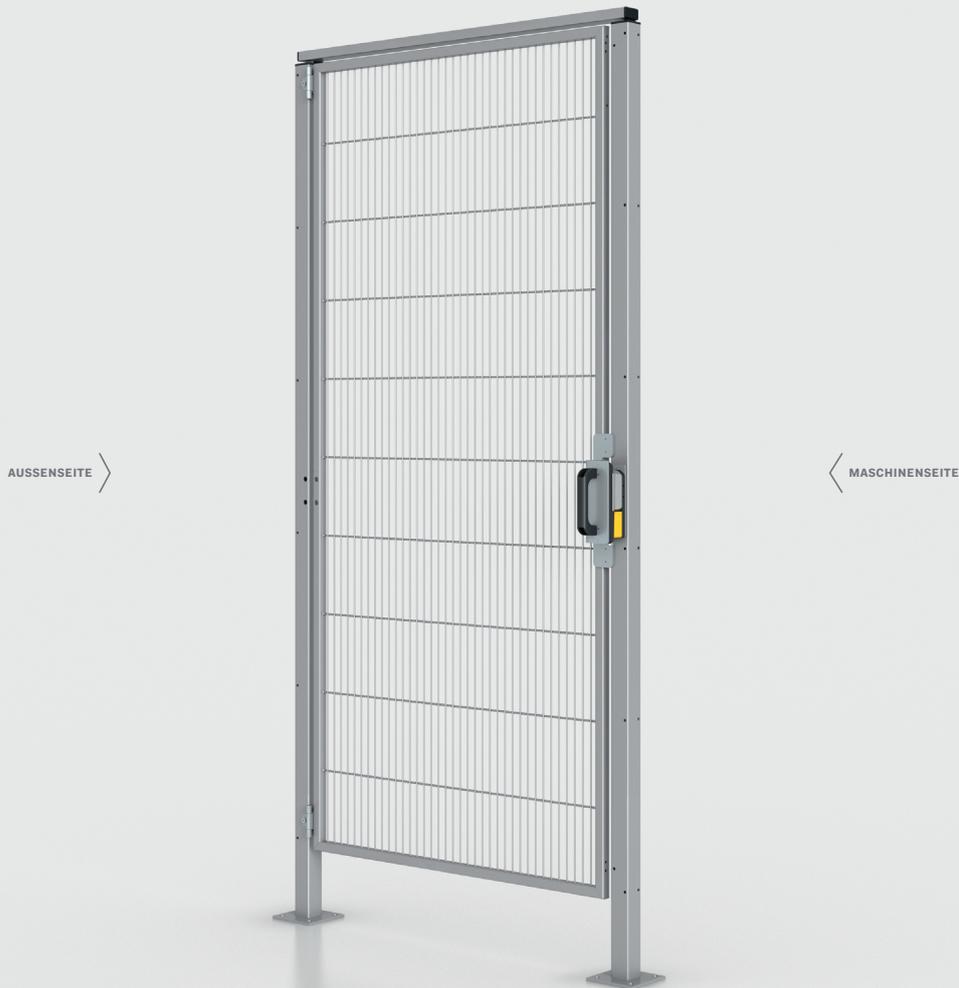

Griff mit Kugelschnapper



Riegel ohne Sicherheitsschalteraufnahme

## ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Griffsystem siehe S. 174



Riegelsystem siehe S. 178



Riegelvorbereitung siehe S. 177



Griffvorbereitung siehe S. 173

- ➊ Öffnen von außen nur mit Schlüssel möglich (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten)
- ➋ Ø 17 mm, Länge: 30/10 mm (kann bei Nachbestellung nicht garantiert werden)
- ➌ Ø 17 mm, Länge: 30/10 mm
- ➍ Türen sind standardmäßig nicht vormontiert – die Öffnungsrichtung ist vor Ort frei wählbar.
- ➎ Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- ➏ Bodenbefestigungsmittel BMF inklusive.

## ➊ ACHSMASSEDEFINITION FLÜGELTÜREN FTW

Die lichte Breite kann sich je nach Anbausystem für Sicherheitsschalter oder Türzubehör verringern.



Rahmenlose Bauweise von Schutzzaunsystem FLEX II – optimale Prozesseinsicht ist bei hoher Sicherheit gewährleistet