


# Schiebetür für Griff oder Hakenschloss

Produktgruppe/Bauart  
**EA-ST**

1 Darstellung zeigt ST mit Türgehäusen TG-V2.

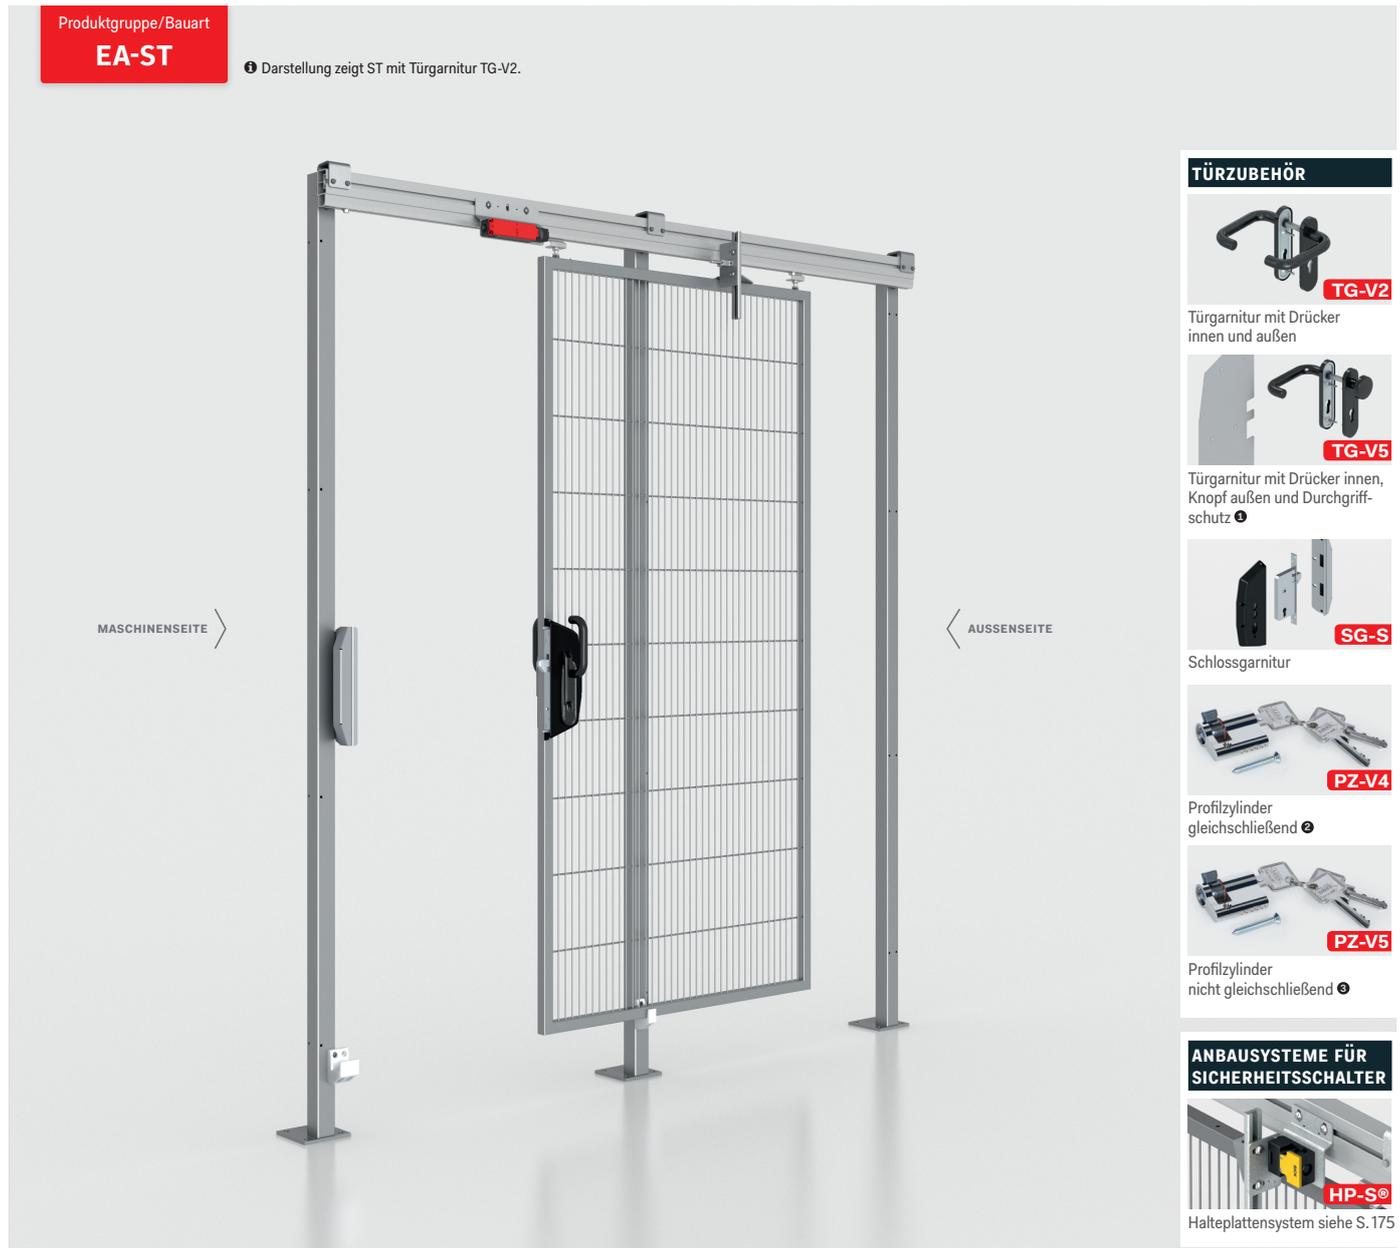

Das Spezialaluminiumprofil, langlebige Rollen aus Stahl und eine Führung aus Polyamid garantieren ein sehr leichtgängiges und genaues Öffnen und Schließen des Türflügels. Die Pfosten der Schiebetür bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

## Schiebetür für Griff oder Hakenschloss

Zaunhöhe	Produktgruppe/Bauart	Öffnungsrichtung		Pfostenprofil	Flügelprofil	Schutzzaunsystem/Füllung FLEX II	Bodenfreiheit	Zaunhöhe	Achismaß von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten	
		links öffnend	rechts öffnend						1000	1200
		Lichte Breite							830	1030
2000	EA-ST	-L	-R	-QR50	-QR35	-F	-175	-2000	-1000	-1200
2200	EA-ST	-L	-R	-QR50	-QR35	-F	-175	-2200	-1000	-1200

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Produkt-Öffnungsrichtung-Pfostenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achismaß **EA-ST-L-QR50-QR35-F-175-2000-1000**

### BODENBEFESTIGUNG

Benötigte Anzahl	12 Stück
Befestigungsart	Fixanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel ST 2000×1000 mm	42,42 kg

### TÜRÖFFNUNG

