


# Schiebetür für Griff oder Hakenschloss

➤ Darstellung zeigt ST mit einem Griffsystem.



## TÜRZUBEHÖR

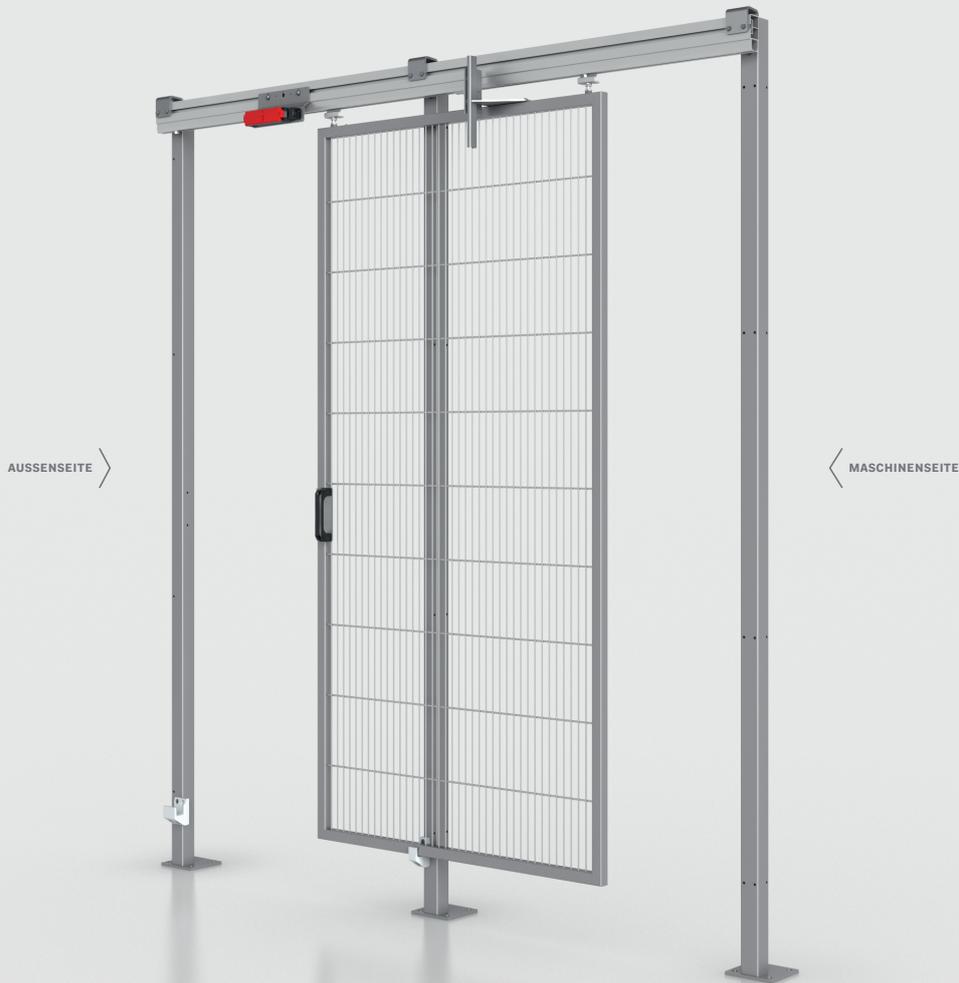

**TZ-GR-S**

Griff



**TZ-GRK-S**

Griff mit Kugelschnapper

## ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



**HP-S®**

Halteplattensystem siehe S. 176



**GV-S**

Griffvorbereitung siehe S. 173


- ➊ Öffnen von außen nur mit Schlüssel möglich (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten)
- ➋ Ø17 mm, Länge: 30/10 mm, gleichschließend (kann bei Nachbestellung nicht garantiert werden)
- ➌ Ø17 mm, Länge: 30/10 mm
- ➍ Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- ➎ Schlossteile Stahl verzinkt.
- ➏ Bodenbefestigungsmittel BMF inklusive.

### ACHSMASSEDEFINITION SCHIEBETÜREN ST

Die lichte Breite und Höhe kann sich je nach Anbausystem für Sicherheitsschalter, Türzubehör, Türscharnier oder Öffnungsgrad verringern.



### ZUSATZPFOSTEN



Ab einem Achsmaß von 1000 mm ist ein Zusatzpfosten (a) im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Planung des Zaunverlaufs berücksichtigen: separates Gitterelement (b) in Zaunhöhe bestellen.



Gute Prozesseinsicht, optimal angepasst an das Maschinendesign